




SCHEDA TECNICA

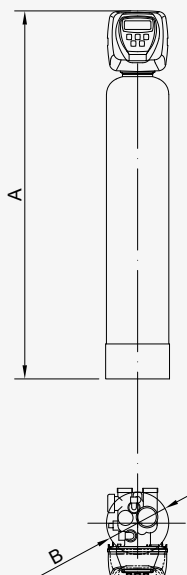

FAC CIVILE

Filtri a masse chiarificatori

Per eliminare dall'acqua la torbidità. Filtri chiarificatori automatici per piccole e medie portate con lavaggio in controcorrente a comando temporizzato per eliminare la torbidità dall'acqua.

Caratteristiche tecniche generali

PRESSIONE MINIMA	1,5 Bar
PRESSIONE MASSIMA	8,5 Bar
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	220 V - 50 Hz
ASSORBIMENTO	35 Watt
IN / OUT	1" - 1"1/4 - 1" 1/2 - 2"
SCARICO	Tubo in gomma retinato 12 x 19 mm
PERDITA CARICO MEDIO (BAR)	0,5
PERDITA CARICO MASSIMO (BAR)	1
CONTROLAVAGGIO (MINUTI)	30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)	5 - 40
BOMBOLA	Polietilene alimentare/fibra di vetro
MASSE FILTRANTI	Quarzite ad elevato grado di purezza, antracite

MODELLO	ATTACCHI Ø	QUARZITE 0,4/0,7	QUARZITE 1/2	QUARZITE 2/3	ANTRACITE LT	PORTATA MEDIA MC/H	PORTATA MAX MC/H	DIMENSIONI MM (AXB)
FAC-5	1"	20	10	7	7	1	1,5	1326 X 257
FAC-10	1"	40	15	10	15	1,5	2,5	1593 X 336
FAC-15	1"1/4	60	25	15	25	2,5	3,5	1900 X 363
FAC-20	1"1/4	70	25	20	35	3,5	4,5	1844 X 413
FAC-25	1"1/4	80	35	25	45	4,5	5	1844 X 413
FAC-30	1"1/2	90	50	35	55	6	8	1892 X 486
FAC-40	1"1/2	100	75	50	75	7	9	1892 X 550
FAC-50	2"	175	100	75	100	10	12	2420 X 626
FAC-60	2"	250	125	100	150	12	14	2420 X 780