




SCHEDA TECNICA

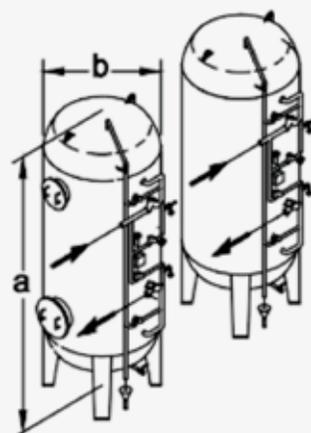

## EKRI2

### Addolcitori duplex industriali a comando volumetrico a resine con scambio ionico

Addolcitori duplex a comando volumetrico per portate industriali. Bombola in acciaio al carbonio con rivestimento interno in resina epossidica idonea per uso alimentare; con resine ad uso alimentare e gruppo valvole idropneumatiche comandate da contaimpulsori e timer elettronico multifunzione; vasche salamoia in polietilene completa di griglia di fondo, pozzetto e valvola salamoia.

#### Caratteristiche tecniche generali

PRESSIONE MINIMA	2 Bar
PRESSIONE MASSIMA	8 Bar
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220 V - 50 Hz
ASSORBIMENTO	50 Watt
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da 5° a 40 °C
BOMBOLA	Acciaio al carbonio, trattata internamente mediante sabbiatura al metallo bianco per ottenere l'ancoraggio del duplice strato di vernice alimentare rivestito con fibra di vetro e resina epossidica.
RESINA	Cationica ad alto potere di scambio
QUARZITE	Silicea bianca ad elevata purezza
DURATA DELLA RIGENERAZIONE	90 minuti
TINO SALAMOIA	1150 x 1035 mm, per modelli EKRI2-1700, EKRI2-2000 e EKRI2-2300 predisporre vasca in cemento armato.

MODELLO	ATTACCHI Ø	RESINE LT	QUARZITE KG	CICLO MC X 'F	CONSUMO SALE X RIG. KG	CAPACITÀ TINO SALAMOIA LT	PORTATA MEDIA MC/H	PERDITA DI CARICO BAR	PORTATA MAX MC/H	PERDITA MAX DI CARICO BAR	DIMENSIONI BOMBOLA MM (AXB)
EKRI2-350	2"	2 X 350	2 X 75	2 X 2100	65	2 X 920	14	0,6	21	1	2400 X 600
EKRI2-450	2"	2 X 450	2 X 100	2 X 2700	85	2 X 920	15	0,7	29	1,2	2500 X 700
EKRI2-650	2"	2 X 650	2 X 150	2 X 3900	120	2 X 920	18	0,8	34	1,4	2600 X 800
EKRI2-850	DN-65	2 X 850	2 X 200	2 X 5100	150	2 X 920	28	0,8	43	1,4	2700 X 900
EKRI2-1000	DN-80	2 X 1000	2 X 250	2 X 6000	180	2 X 920	36	0,6	66	1	2800 X 1000
EKRI2-1200	DN-80	2 X 1200	2 X 300	2 X 7200	220	4 X 920	42	0,8	72	1,4	2900 X 1100
EKRI2-1500	DN-100	2 X 1500	2 X 350	2 X 9000	270	4 X 920	60	0,5	100	1	3000 X 1200
EKRI2-1700	DN-100	2 X 1700	2 X 400	2 X 10200	310	*	70	0,7	120	1,2	3100 X 1300
EKRI2-2000	DN-100	2 X 2000	2 X 450	2 X 12000	360	*	80	0,9	135	1,4	3200 X 1400
EKRI2-2300	DN-100	2 X 2300	2 X 500	2 X 13800	415	*	80	1	140	1,6	3300 X 1500

\*predisporre vasca in cemento armato.

#### Accessori

MODELLO	DESCRIZIONE
KIT STERIL-DUPLEX 2	Dispositivo automatico disinfezione resine