




SCHEDA TECNICA

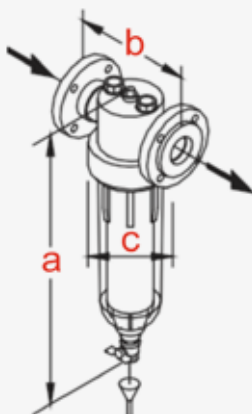

# CINTROPUR

## Filtri dissabbiatori a calza

Per eliminare dall'acqua le impurità. Filtri in polipropilene antiurto atossico, con bicchiere trasparente ad alta resistenza. Vengono forniti completi di 2 manometri. Cartuccia a calza con grado di filtrazione 50 micron. Sono disponibili su richiesta gradi di filtrazione specifici. Si consiglia l'eventuale sostituzione della calza filtrante almeno una volta all'anno.

### Caratteristiche tecniche generali

PRESSIONE MINIMA	1 Bar
PRESSIONE MASSIMA	10 Bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	5 - 50 °C
SCARICO	A terra
CORPO	Materiale plastico antiurto
BICCHIERE	Materiale plastico atossico
CARTUCCIA FILTRANTE	Stoffa

MODELLO	PORTATA MAX MC/H	ATTACCHI Ø	GRADO FILTRAZIONE MICRON	PERDITA DI CARICO BAR	PRESSIONE MAX BAR	DIMENSIONI MM (AxB)
CINTROPUR-25	5,5	1"	50	0,2	10	355 X 270
CINTROPUR-32	6,5	1"¼	50	0,2	10	540 X 270
CINTROPUR-50	18	2"	50	0,2	10	770 X 363
CINTROPUR-65	25	DN-65	50	0,2	10	770 X 304
CINTROPUR-80	32	DN-80	50	0,2	10	770 X 313