




SCHEDA TECNICA

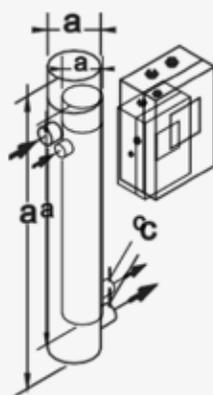

HA

Debatterizzatori a raggi u.v.

Debatterizzatore a raggi u.v. monolampada serie HA per la debatterizzazione dell'acqua. Di costruzione compatta, possiede la camera di alloggiamento in AISI 304 lucidato. È completo di gruppo di alimentazione e accensione circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento, led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro. È conforme alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza, è conforme al D.M.n°174 del 06/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano. Alimentazione elettrica 230v/50hz; irraggiamento > 30 mJ/cm²; durata funzionamento lampada 10.000 ore; grado di protezione IP43.

MODELLO	ATTACCHI Ø	PORTATA LT/H	N° LAMPADE	CONSUMO (W)	PRESSIONE MAX BAR	TEMPERATURA ESERCIZIO °C	DIAMETRO CAMERA MM	LUNGHEZZA MM
HA300	1/4" BSPM	240	1	1-7	7	2-40	50,8	260
HA310	1/2" BSP M	680	1	15	7	2-40	63,5	364
HA315	1/2" BSP M	1360	1	21	7	2-40	63,5	544
HA320	1/2" BSP M	1810	1	29	7	2-40	63,5	394
HA325	3/4" BSP M	2720	1	40	7	2-40	63,5	924
HA360	1" BSPM	3400	1	65	7	2-40	133	940
HA365	1"1/2 BSPM	4536	1	65	7	2-40	160	940
HA370	1"1/2 BSPM	5443	1	80	7	2-40	160	940
HA375	2" BSP M	7938	1	100	7	2-40	160	1235
HA380	2" BSP M	10200	1	120	7	2-40	160	1235